

STC

Sonda per condotte con custodia



Sonda per la misura della temperatura nelle condotte di ventilazione.

- Custodia sigillata, IP65
- Facile accesso ai morsetti per il collegamento
- Pressacavo sostituibile

Applicazioni

La sonda per condotte misura la temperatura negli impianti di ventilazione e trattamento dell'aria. Può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, poiché sono disponibili modelli con diversi tipi di sensori e diverse lunghezze di inserzione.

Funzione

La sonda per condotte è adatta a tutti gli ambienti. Poiché la staffa di montaggio è realizzata in materiale flessibile, si fissa saldamente al condotto.

Installazione

La sonda per condotte è molto facile da montare e ha una lunghezza di inserzione regolabile.

La morsettiera per il collegamento all'ingresso analogico di un controllore si trova sotto il coperchio. Il coperchio può essere facilmente rimosso dalla base con una torsione.

La sonda è progettata in modo che la guarnizione rimanga nel coperchio e il pressacavo sia sostituibile.

MAIN OFFICE BRESSANONE

I-39042 Bressanone (BZ) tel: +39 0472 830626
 via Julius-Durst-Str. 50 fax: +39 0472 831840
 VAT No. IT02748450216 www.industrietechnik.it

STC

1

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP65
Costante di tempo	16 s
Scala di temperatura	-30...+70 °C
Pressacavo	M16
Diametro, tubo	8 mm
Dimensioni (LxPxA)	78 x 263 x 104 mm
Peso (incl. confezione)	0,19 kg



Questo prodotto è provvisto di marchio CE. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.industrietechnik.it.


Materiale

Materiale, custodia	Policarbonato (PC)
Materiale, base	Policarbonato (PC)
Materiale, tubo	Acciaio inox, SUS304

Modelli

Articolo	Elemento sensibile	Resistenza nominale	Lunghezza di inserimento	Compatibile
STC-PT100-Y	PT100	100 Ω (0°C)	60...205 mm	-
STC-PT1000-Y	PT1000	1000 Ω (0°C)	60...205 mm	-
STC-PT1000/430-Y	PT1000	1000 Ω (0°C)	60...405 mm	-
STC-NTC1.8-Y	NTC 1.8	1800 Ω (25°C)	60...205 mm	TAC
STC-NTC2.2-Y	NTC 2.2	2252 Ω (25°C)	60...205 mm	Johnson Controls
STC-NTC10-01-Y	NTC 10	10 kΩ (25 °C)	60...205 mm	Aquatrol - Johnson Controls - Satchwell - Trend - Cylon - Honeywell - Distech
STC-NTC10-02-Y	NTC 10	10 kΩ (25 °C)	60...205 mm	Carel - Evco - Eliwell - AB Industrietechnik
STC-NTC10-03-Y	NTC 10	10 kΩ (25 °C)	60...205 mm	Andover - Delta Controls - Siebe - York
STC-NTC20-Y	NTC 20	20 kΩ (25 °C)	60...205 mm	Honeywell
STC-NI1000-01-Y	Ni1000	1000 Ω (0°C)	60...205 mm	Siemens - Landis & Staefa
STC-NI1000-02-Y	Ni1000	1000 Ω (0°C)	60...205 mm	Sauter

Dimensioni

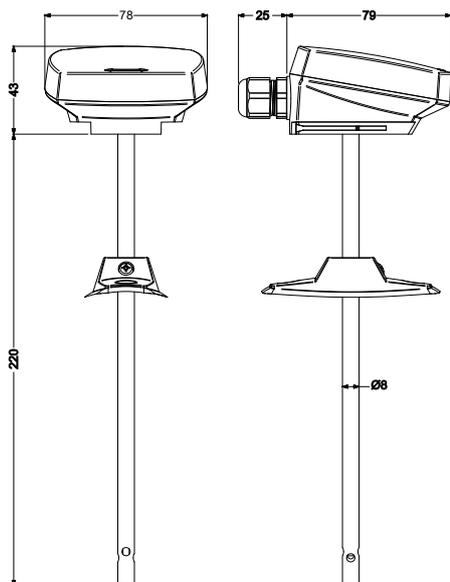

[mm]

Documentazione

La documentazione può essere scaricata da www.industrietechnik.it.

MAIN OFFICE BRESSANONE

I-39042 Bressanone (BZ) tel: +39 0472 830626
via Julius-Durst-Str. 50 fax: +39 0472 831840
VAT No. IT02748450216 www.industrietechnik.it

STC

3

 industrie
technik®